





L 形 側 溝 (JIS A 5372)

用 途

主として路面路肩に設置し、路面排水溝として用いる。

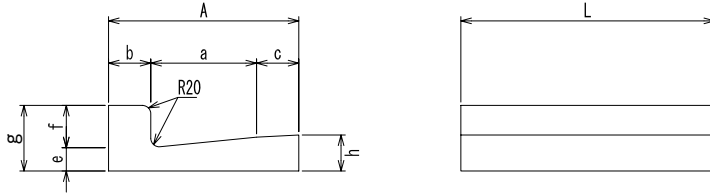

参 考 図

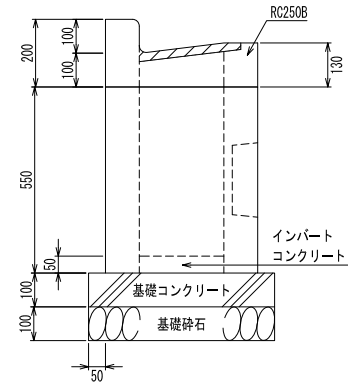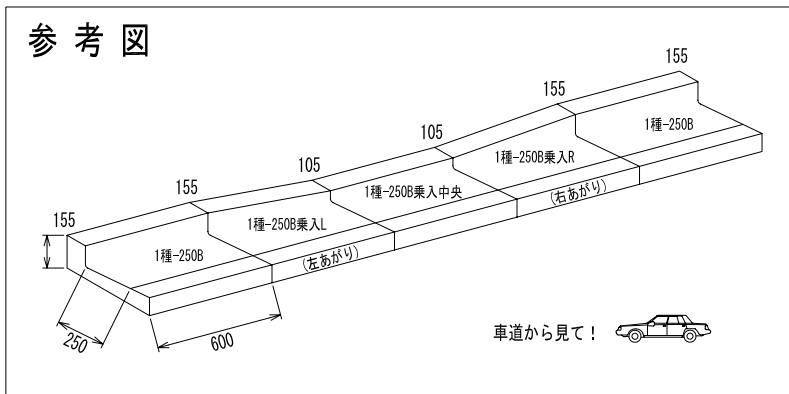


この図は標準図ですので、現場に応じて適宜設計して下さい。

プレキャスト鉄筋コンクリート製品

| 呼 称 | 寸 法 (mm) | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | 価 格 (円) |
|---------------|----------|-----|-----|-----|---------|---------|-------|-----|-----|-----------|---------|
| | a | b | c | e | f | g | h | A | L | | |
| 1 種 - 2 5 0 B | 250 | 100 | 100 | 55 | 100 | 155 | 85 | 450 | 600 | 59 | 別 途 見 積 |
| 1種-250B乗入中央 | 250 | 100 | 100 | 55 | 50 | 105 | 85 | 450 | 600 | 52 | |
| 1種-250B乗入L | 250 | 100 | 100 | 55 | 50/100 | 105/155 | 85 | 450 | 600 | 55 | |
| 1種-250B乗入R | 250 | 100 | 100 | 55 | 100/50 | 155/105 | 85 | 450 | 600 | 55 | |
| 1 種 - 3 0 0 | 300 | 100 | 100 | 55 | 100 | 155 | 90 | 500 | 600 | 65 | |
| 1 種 - 3 5 0 | 350 | 100 | 100 | 55 | 100 | 155 | 95 | 550 | 600 | 74 | |
| グレーチング付250 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 130 | 450 | 600 | 78 | |
| グレーチング付300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 130 | 500 | 600 | 85 | |
| L 形 用 枳 | (250用) | | 内径 | | 250×400 | | H=550 | | 220 | | |
| | (300用) | | 内径 | | 300×400 | | H=600 | | 270 | | |

鍬 止 ブ ロ ッ ク

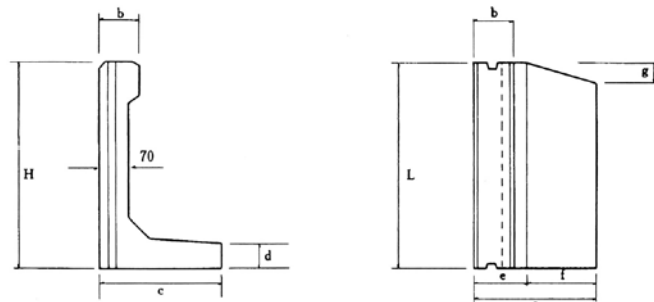

| 名 称 | H | b | c | d | e | f | g | L | 参考質量 (kg) | 価 格 (円) |
|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----------|---------|
| 鍬止ブロック | 500 | 100 | 300 | 60 | 120 | 180 | 50 | 500 | 61.5 | 別 途 見 積 |