

どっきんくん2号


特 長

- 『どっきんくん2号』は、天端の突起に底のはめこみ部を差し込むだけで自立するので、簡単に所定の勾配が築造出来ます。
- 『どっきんくん2号』は従来の積ブロックと同じ機能を有している為、関係各機関で定められている“積みブロックの適用範囲”内において安定計算を行わないで使用します。
- 所定厚の裏込コンクリートが必要な場合は『どっきんくん2号』を使用すれば、胴込と裏込の一体化を確保する事が可能です。
- 歩掛は石工・型枠工を必要とせず、特殊作業員（ブロック工）と普通作業員で充分なので、従来の積ブロックと比較して経済的です。
- 積み勾配は1：0.4、1：0.5、1：0.6、が最適ですが、使用时にはそれぞれの勾配専用の基礎ブロックを用いて下さい。


寸 法 図

(単位：mm)


【A型】

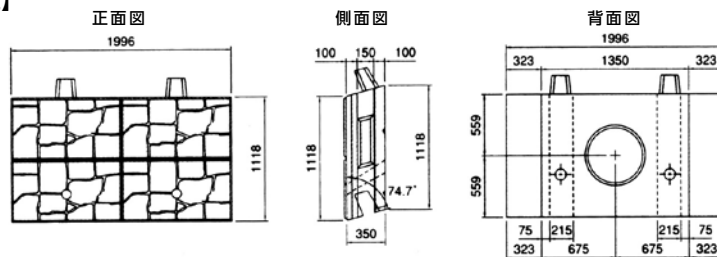


【B型】

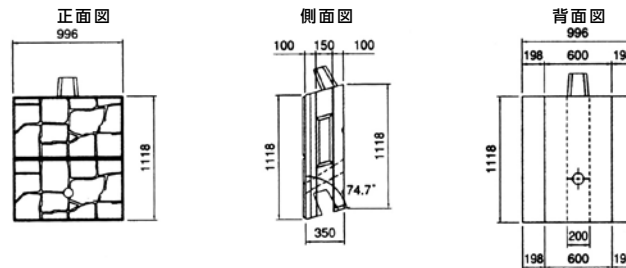


【C型】

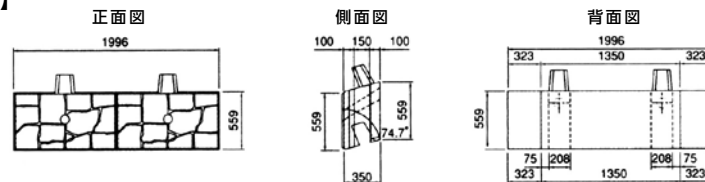

【D型】

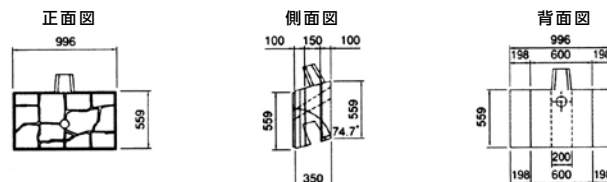

【基礎ブロック】

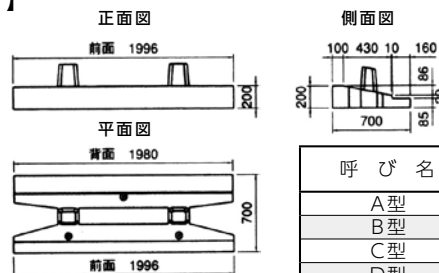

※積み勾配によって形状は多少変わります。

呼 び 名	参考質量 (kg)	胴込量 (m)	表面積 (m)	単 価 (円)
A型	790	0.469	2.24	別途見積
B型	440	0.216	1.12	
C型	450	0.211	1.12	
D型	226	0.103	0.56	
基礎ブロック※	336	0.058	-	

※基礎ブロックは積み勾配1：0.5の場合

◎A型、B型には標準用と根石用があります（水抜穴の位置が異なる）ので、使用时はご注意ください。