



i-Construction

現場打ちからプレキャストへ

プレキャスト簡易受台

面倒な現場打ちコンクリートをプレキャスト化しました



4つのメリット

工期短縮！

鉄筋の組立・型組み・打設・養生などのコンクリート工は工場で行うため、工期が大幅に短縮できます。

コストダウン！！

工期が短くなるため、仮設費や交通規制の費用などの間接工事費が削減されます。


安定のクオリティ！！！！

常に安定した高品質な製品を供給できます。

HC床版とのセット販売を実現！！！！

床版とのセット販売のため、設置するだけの簡易施工が可能となりました。

HC床版とセットで
大幅な工期短縮！



製品規格

規格

製品長 L=1000・1500

パラペット部無しも対応可能

(架設後パラペット部は現場打)


用途

・例として

三面水路の上

農業用水路の上

民間（個人宅出入り口）等

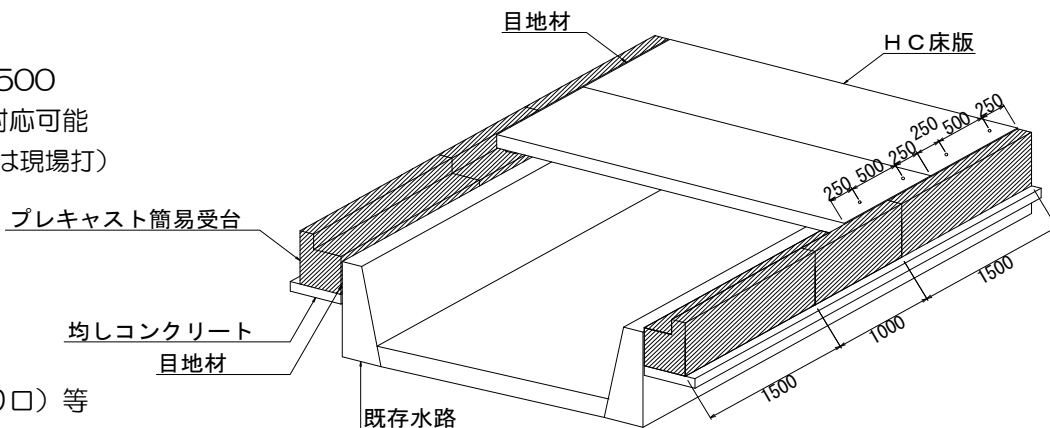

条件

HC床版 T-2・L=4400以下に対応

T-6・L=3900以下に対応

土質条件 砂質地盤 $\phi=30^\circ$ $\gamma=19\text{kN/m}^3$

背面土の形状 背面土は水平

基礎地盤支持力 70kN/m²以上確保

名刺貼付欄



各種ご相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。