

9. 道路製品

6. GR-U スマート側溝（横断用）T-25・柵


国土交通省NETIS（新技術情報提供システム）掲載期間終了

特 長


- ・ 鋳鉄一体構造によりがたつきを防止します。
- ・ 製品表面が耐スリップ構造となっており、スリップのリスクを減らします。
- ・ 角度の異なる集水孔により、安定した集水性能があります。
- ・ 調整用ボルトセットにより、簡単に路面合わせが行えます。



断面図

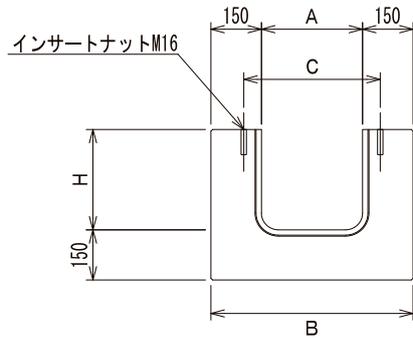

側面図

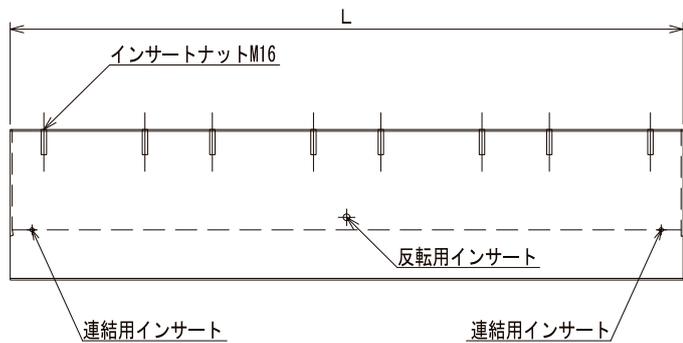


施工事例

※H=500の連結用インサートは2段です。

呼び名	寸 法(mm)					参考質量(kg)	価 格(円)
	A	B	C	H	L		
300×300	300	600	405	300	2,000	875	
300×400	300	600	405	400	2,000	1,020	
300×500	300	600	405	500	2,000	1,165	

GR-U横断側溝用 溝幅300 L=1,000(48.2kg)

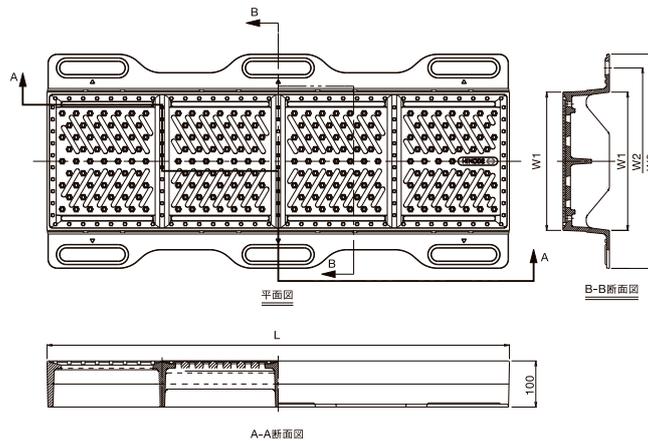


9. 道路製品

6. GR-U スマート側溝（横断用）T-25・柵

国土交通省NETIS（新技術情報提供システム）掲載期間終了

GR-U集水柵用

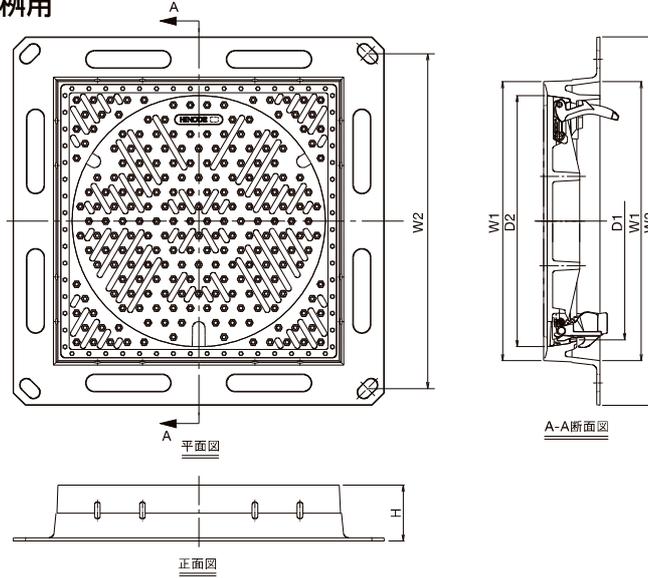

型 式	荷重仕様	柵内径	寸 法(mm)						参考質量(kg)		価 格 (円/組)
			D1	D2	W1	W2	W3	H	ふた	枠	
GWA-50AX50-1DLK	T-25	500×500	φ425	φ450	500	600	660	100	19.0	32.3	
GWA-60AX60-1DLK	T-25	600×600	φ525	φ550	600	700	760	100	30.5	40.3	
GWA-70AX70-1DLK	T-25	700×700	φ625	φ650	700	800	860	100	41.0	48.0	

1

竹コンクリート

2

床版

3

防災

4

コンクリート
パイル

5

プレキャスト
柱・梁

6

ボックス
カルバート

7

落ちふた式
U形側溝

8

自由勾配側溝

9

道路製品

10

一般製品

11

ベンチ
フリューム

12

水路

13

環境配慮
ブロック

14

擁壁・
大型ブロック

15

下水道用
製品

16

その他

17

住宅設備事業