18. L　形　側　溝（JIS A 5372）

用　途

主として路面路肩に設置し、路面排水溝として用いる。

施工事例

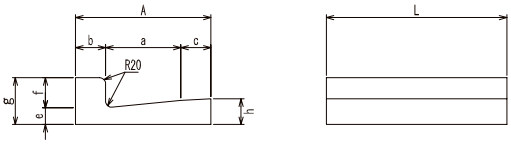



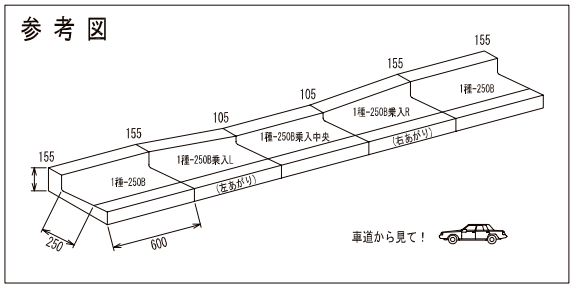

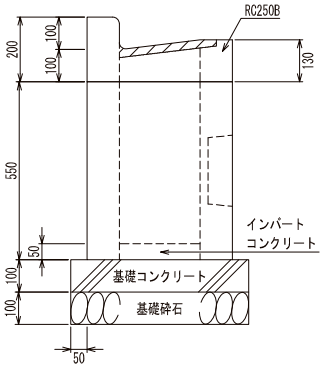

この図は標準図ですので、現場に応じて適宜設計して下さい。

プレキャスト鉄筋コンクリート製品

呼　称	寸　法　(mm)									参考質量(kg)	価　格(円)
	a	b	c	e	f	g	h	A	L		
1 種 － 2 5 0 B	250	100	100	55	100	155	85	450	600	59	
1種－250B乗入中央	250	100	100	55	50	105	85	450	600	52	
1種－250B乗入L	250	100	100	55	50/100	105/155	85	450	600	55	
1種－250B乗入R	250	100	100	55	100/50	155/105	85	450	600	55	
1 種 － 3 0 0	300	100	100	55	100	155	90	500	600	65	
1 種 － 3 5 0	350	100	100	55	100	155	95	550	600	74	
並目グレーチング付250	250	100	100	100	100	200	130	450	600	78	
並目グレーチング付300	300	100	100	100	100	200	130	500	600	85	
L 形 用 桝	(250用)　内径　250×400　H＝550									220	
	(300用)　内径　300×400　H＝600									270	