
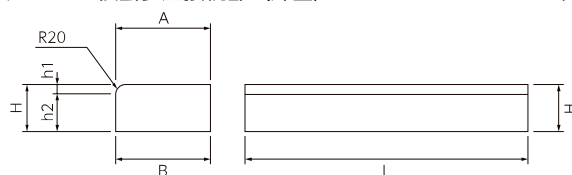
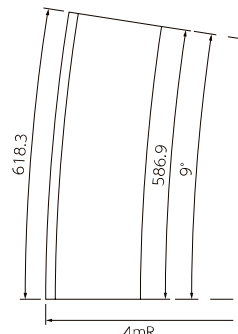


## 20. 境界ブロック



乗入タイプ・横断歩道接続部（片面）

乗入タイプ・横断歩道接続部（片面）4mR  
（10分割）

乗入タイプ・車両乗入部 フラットタイプ（両面）

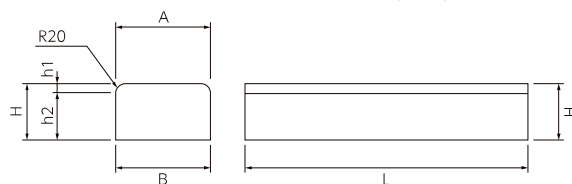

乗入タイプ・車両乗入部 セミフラットタイプ

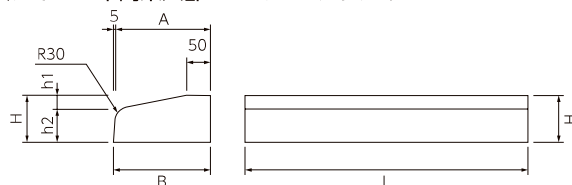

| 名 称   |                 | 主 要 寸 法 (mm) |     |     |    |     |     | 参考質量<br>(kg) | 価 格<br>(円) |
|-------|-----------------|--------------|-----|-----|----|-----|-----|--------------|------------|
|       |                 | A            | B   | H   | h1 | h2  | L   |              |            |
| 乗入タイプ | 横断歩道接続部         | 200          | 200 | 100 | 20 | 80  | 600 | 28           |            |
|       | 横断歩道接続部 4mR     | 200          | 200 | 100 | 20 | 80  | -   | 28           |            |
|       | 車両乗入部 フラットタイプ   | 200          | 200 | 120 | 20 | 100 | 600 | 33           |            |
|       | 車両乗入部 セミフラットタイプ | 200          | 205 | 100 | 30 | 70  | 600 | 26           |            |

※基礎付きタイプもご用意しております。

1

竹コンクリート

2

床版

3

防災

4

コンクリート  
パイル

5

プレキャスト  
柱・梁

6

ボックス  
カルバート

7

落ちふた式  
U形側溝

8

自由勾配側溝

9

道路製品

10

一般製品

11

ベンチ  
フリューム

12

水路

13

環境配慮  
ブロック

14

擁壁・  
大型ブロック

15

下水道用  
製品

16

その他


17

住宅設備事業

20. 境界ブロック

コンクリート境界ブロック


(片面歩車道境界ブロック) (地先境界ブロック)



| 呼 称         |   | 寸 法 (mm) |        |        |        | 参考質量 (kg) | 価 格 (円) |
|-------------|---|----------|--------|--------|--------|-----------|---------|
|             |   | 上巾 (a)   | 下巾 (b) | 高さ (h) | 長さ (L) |           |         |
| 片面歩車道境界ブロック | A | 150      | 170    | 200    | 600    | 44        |         |
|             | B | 180      | 205    | 250    | 600    | 66        |         |
|             | C | 180      | 210    | 300    | 600    | 81        |         |
|             |   | 180      | 210    | 300    | 990    | 130       |         |
| 地先境界ブロック    | A | 120      | 120    | 120    | 600    | 20        |         |
|             | B | 150      | 150    | 120    | 600    | 25        |         |
|             | C | 150      | 150    | 150    | 600    | 31        |         |


片面歩車道境界ブロックA 外1.0mRは製造可能。歩車道境界ブロックのカーブ用は5割増 (受注生産)

両面歩車道境界ブロック

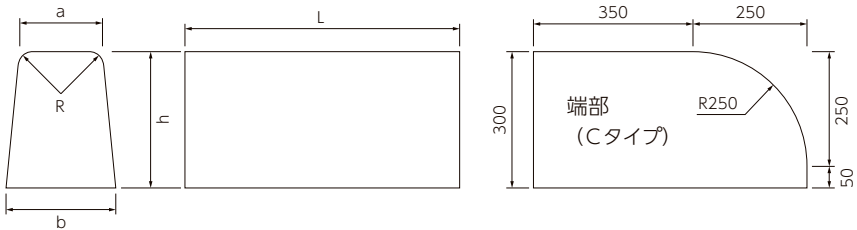

| 名 称         |   | 寸 法 (mm) |     |     |    |     | 参考質量 (kg) | 標準価格 (円) | 端部価格 (円) |
|-------------|---|----------|-----|-----|----|-----|-----------|----------|----------|
|             |   | a        | b   | h   | R  | L   |           |          |          |
| 両面歩車道境界ブロック | A | 150      | 190 | 200 | 20 | 600 | 48        |          |          |
|             | B | 180      | 230 | 250 | 30 | 600 | 72        |          |          |
|             | C | 180      | 240 | 300 | 30 | 600 | 87        |          |          |

特殊境界ブロック (乗入用)

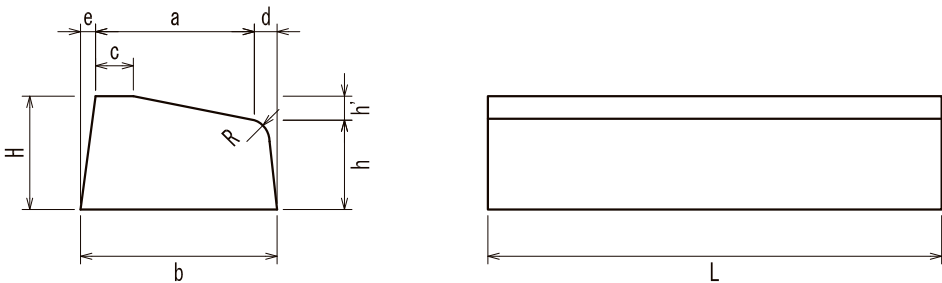

| 名 称            | 寸 法 (mm) |     |    |    |    |     |    |     |    |     | 参考質量 (kg) | 価 格 (円) |
|----------------|----------|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|-----------|---------|
|                | a        | b   | c  | d  | e  | h   | h' | H   | R  | L   |           |         |
| 歩 車 道 A 乗 入    | 160      | 170 | 20 | 10 | —  | 70  | 30 | 100 | 20 | 600 | 21        |         |
| 歩車道A乗入 (4.5mR) | 170      | 170 | 20 | —  | —  | 70  | 30 | 100 | 20 | —   | 21        |         |
| 両面歩車道B、C乗入     | 220      | 240 | 50 | 10 | 10 | 70  | 30 | 100 | 30 | 600 | 29        |         |
| 歩 車 道 乗 入 特 厚  | 145      | 165 | 50 | 20 | —  | 120 | 30 | 150 | 20 | 600 | 31        |         |


new!

|    |               |
|----|---------------|
| 1  | 竹コンクリート       |
| 2  | 床版            |
| 3  | 防災            |
| 4  | コンクリートパイル     |
| 5  | プレキャスト柱・梁     |
| 6  | ボックスカルバート     |
| 7  | 落ちふた式U形側溝     |
| 8  | 自由勾配側溝        |
| 9  | 道路製品          |
| 10 | 一般製品          |
| 11 | ベンチ<br>フリュウム  |
| 12 | 水路            |
| 13 | 環境配慮<br>ブロック  |
| 14 | 擁壁・<br>大型ブロック |
| 15 | 下水道用<br>製品    |
| 16 | その他           |
| 17 | 住宅設備事業        |

9. 道路製品

20. 境界 ブ ロ ッ ク


国土交通省用境界ブロック【図面集DVD掲載】

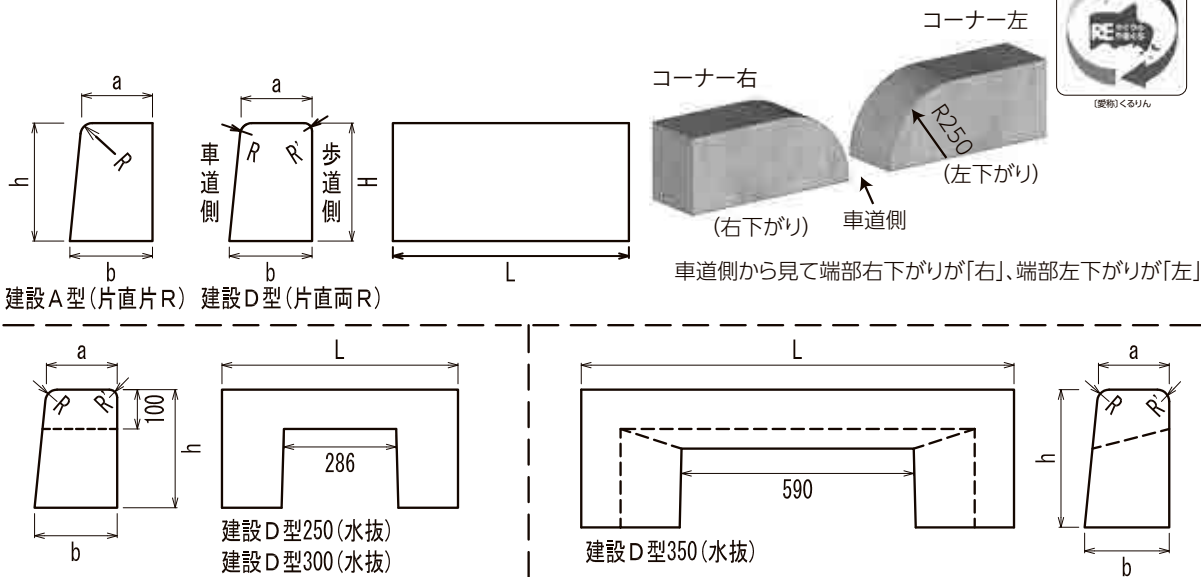

| 名 称       |                | 主 要 寸 法 (mm) |     |     |         |       | 参考質量<br>(kg) | 価 格<br>(円) |
|-----------|----------------|--------------|-----|-----|---------|-------|--------------|------------|
|           |                | a            | b   | h   | R (/R') | L     |              |            |
| 歩車道境界ブロック | 建設A型 350       | 150          | 180 | 350 | 30      | 600   | 79           |            |
|           | 建設D型 250       | 180          | 205 | 250 | 30/20   | 600   | 66           |            |
|           | 建設D型 300       | 180          | 210 | 300 | 30/20   | 600   | 81           |            |
|           | 建設D型 350       | 180          | 215 | 350 | 30/20   | 600   | 96           |            |
|           | 建設D型 250 コーナー※ | 180          | 205 | 250 | 30/20   | 600   | 60           |            |
|           | 建設D型 300 コーナー※ | 180          | 210 | 300 | 30/20   | 600   | 75           |            |
|           | 建設D型 250 (水抜)  | 180          | 205 | 250 | 30/20   | 600   | 42           |            |
|           | 建設D型 300 (水抜)  | 180          | 210 | 300 | 30/20   | 600   | 49           |            |
|           | 建設D型 350 (水抜)  | 180          | 215 | 350 | 30/20   | 1,100 | 107          |            |


※「右」と「左」の2種類があります。車道側から見て端部右下がりが「右」、端部左下がりが「左」

植樹帯用境界ブロック

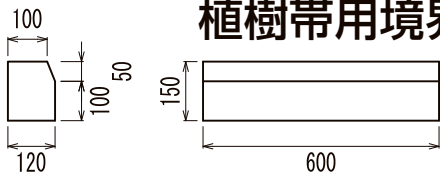

植樹帯用ブロック(角面)  
参考質量 24 (kg)

植樹柵ブロック

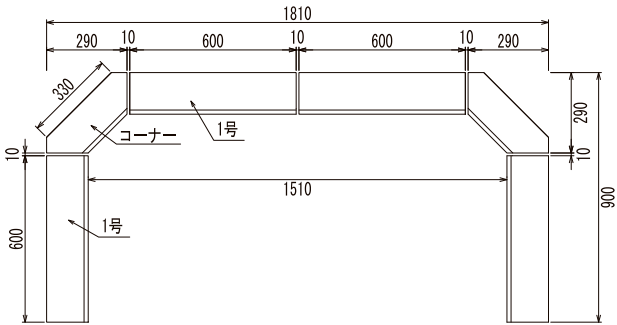

| 呼 び 名     | 寸 法 (mm)        | 参考質量 (kg) | 価 格 (円) |
|-----------|-----------------|-----------|---------|
| 植 樹 柵 1 号 | 135/150×180×600 | 38        |         |
| 植 樹 柵 2 号 | 135/150×180×900 | 55        |         |
| 植樹柵コーナー   | 135/150×180×340 | 20        |         |