


2. 道路用溜桝

オリジナル製品

実用新案登録第3223211号

特長

- ・プレキャスト製品のため養生期間を必要としません。
- ・施工後のすみやかな道路復旧が可能です。
- ・大小のバリエーションがあり柔軟に対応します。

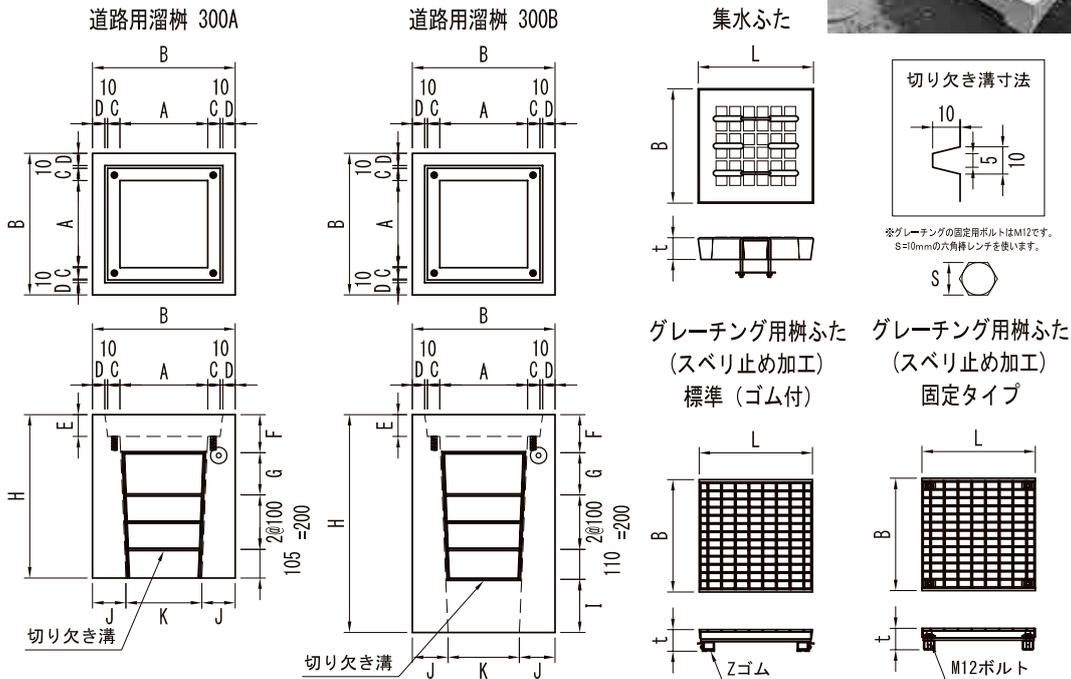


道路用溜桝本体 (T-25)

名称	寸法 (mm)											参考質量 (kg)	価格 (円)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
道路桝	300A	320	520	45	45	80	140	155	600	—	122	276	282	
	300B	320	520	45	45	80	140	155	800	195	130	260	376	

道路用溜桝ふた (T-25)

名称	寸法 (mm)			参考質量 (kg)	標準価格 (円)	固定タイプ価格 (円)
	L	B	t			
集水ふた	300	420	420	80	31	
グレーチング柵ふた (スベリ止め加工)	普通目	300	413	413	79	12.4
	細目	300	413	412	78	17.2

※グレーチング(標準)については、参考質量が表記と若干異なります。

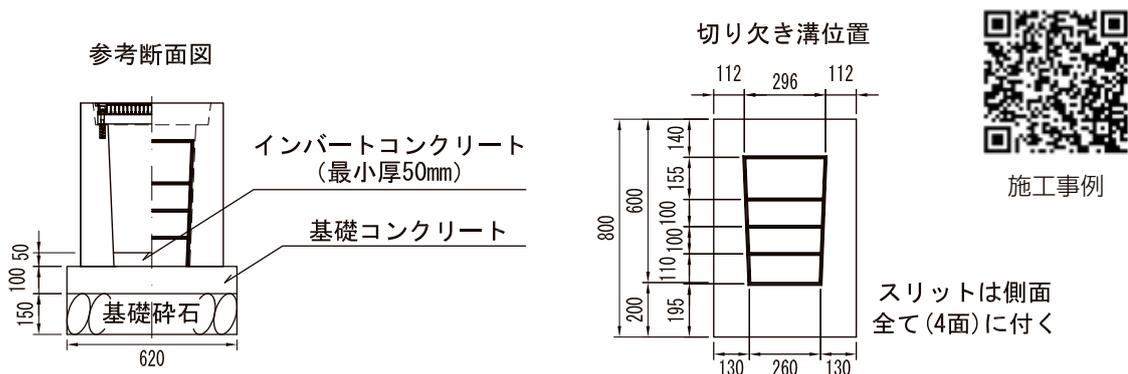

9. 道路製品

【図面集DVD掲載】

2. 道路用溜桝


特 長

- ・プレキャスト製品のため養生期間を必要としません。
- ・施工後のすみやかな道路復旧が可能です。
- ・大小のバリエーションがあり柔軟に対応します。

オリジナル製品

実用新案登録第3223211号

道路用溜桝400A,500A






山口県認定リサイクル製品 認定マーク



(裏面)くるりん

道路用溜桝400BC,500BC,600AB

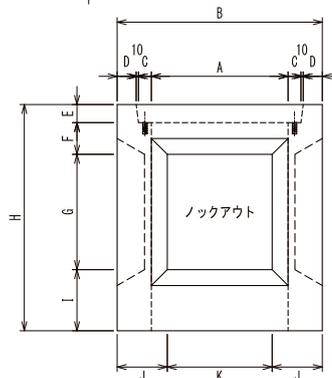



道路用溜桝本体 (T-25)

名 称	寸 法 (mm)												参考質量 (kg)	価 格 (円)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K			
道路用 溜 桝	400A	400	600	45	45	80	80	270	600	170	150	300	207	
	400B	400	600	45	45	80	80	435	800	205	135	330	252	
	400C	400	620	45	55	80	80	570	1,000	270	145	330	329	
	500A	500	730	50	55	80	100	350	700	170	165	400	309	
	500B	500	730	50	55	80	95	490	900	235	155	420	394	
	500C	500	750	50	65	80	95	640	1,100	285	165	420	486	
	600A	600	900	56.5	83.5	80	140	510	1,000	270	220	460	709	
	600B	600	900	56.5	83.5	80	140	710	1,200	270	220	460	805	

※道路用溜桝本体は、集水ふた用・グレーチング桝ふた標準用・グレーチング桝ふた固定タイプ用共に兼用となります。

参考図

※接続部を境界線に合わせた場合

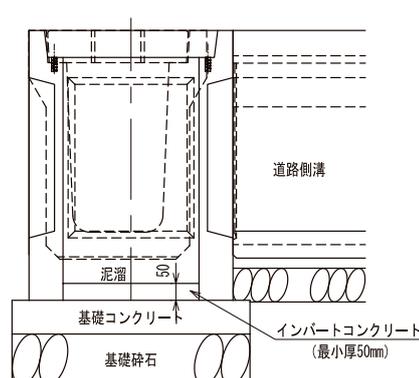


この図は標準図ですので、現場に応じて適宜設計して下さい。

2. 道路用溜柵

特 長

オリジナル製品

- ・前頁の道路用溜柵専用のふたです。
- ・すべてT-25対応型です。
- ・下図の4タイプを用途に応じてご使用下さい。

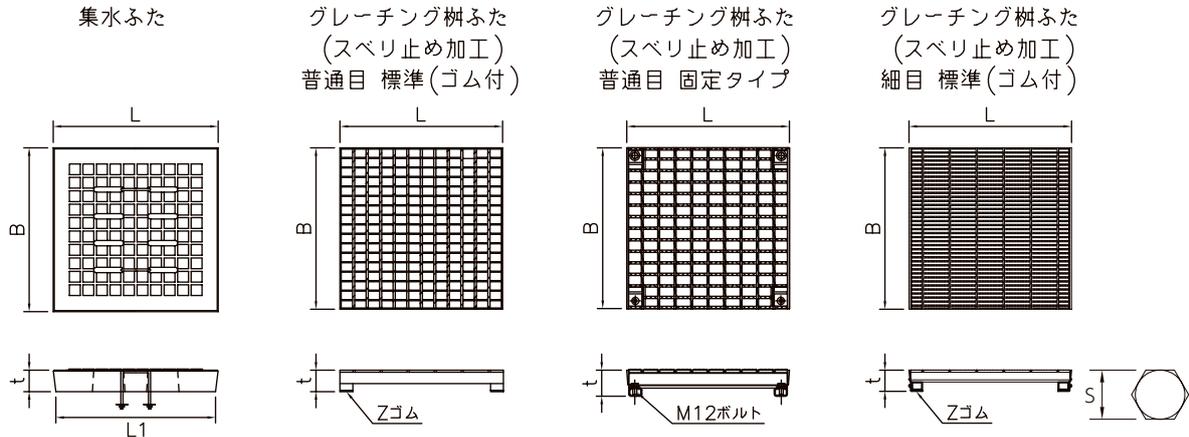


※グレーチングの固定用ボルトはM12です。S=10mmの六角棒レンチを使います。

道路用溜柵ふた (T-25)

名 称	寸 法 (mm)					参考質量 (kg)	標 準 価格 (円)	固定タイプ 価格 (円)
	L	B	L1	t				
集 水 ぶ た	400	500	500	480	80	43		
	500	610	610	590	80	64		
グレーチング柵ふた (スベリ止め加工)	普通目	400	491	491	—	80	19.9	
		500	601	601	—	80	30.1	
		600	713	716	—	79	47.9	
	細 目	400	491	491	—	80	24.0	
		500	601	601	—	80	32.8	
		600	722	716	—	80	75.3	


- ※1 但しグレーチングについてはT-2~T-14について別途見積致します。
- ※2 グレーチング (固定タイプ) については寸法・参考質量が表記と若干異なります。

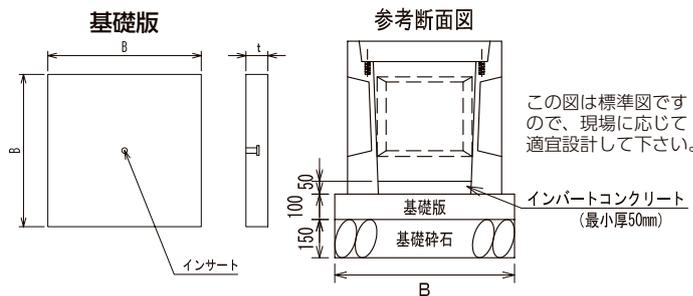

基礎版寸法表

名 称	規格寸法 (mm)		参考質量 (kg)	価 格 (円)
	B	t		
300-400用	700	100	120	
500用	900	100	198	
600用	1,000	100	245	

ゴミかご

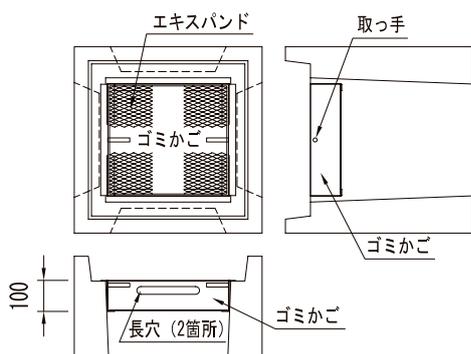

特 長

- ・グレーチング下に設置するゴミかご
- ・グレーチング隙間からの硬貨や鍵・ゴミなどの落下防止
- ・長穴がオーバーフローを防止
- ・設置・撤去が簡単で、清掃も容易

名 称	参考質量 (kg)	価 格 (円)
300用ゴミかご	3.6	
400用ゴミかご	4.8	
500用ゴミかご	6.6	
600用ゴミかご	9.7	