

SK ロードスリット




特 長

- ・スリット構造（金物を使用しない）為、経済的です。
- ・ふた（金物）を使用しない為、車両走行時の騒音が低減します。
- ・排水性舗装にも対応出来ます。（排水孔有りの場合）



標準タイプ

施工事例

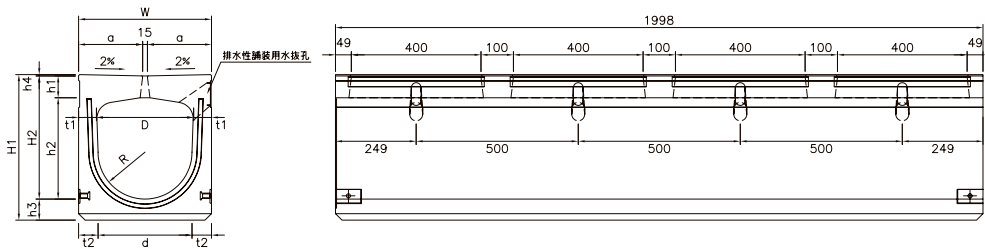

規格	寸 法 (mm)													参考質量(kg)		価 格 (円)
	W	H1	H2	a	h1	h2	h3	h4	t1	t2	d	R	D	1.0m	2.0m	
300×300	410	449	384	197.5	67	313	65	4	55	60	290	145	300	240	480	
400×400	540	565	490	262.5	72	413	75	5	70	75	390	195	400	380	760	



※その他、車両乗入れタイプも対応出来ます。
 ※詳細は別紙カタログを用意しておりますので、お問い合わせ下さい。