

ロードレイン分離 (可変) タイプ

上部・下部と分離することにより、現場で水路底にコンクリートを打設することが容易になりあらゆる勾配に対応できます。

スリット部から雨水をいち早く集水することができ、可変施工・R施工などあらゆる状況に対応できる多機能型側溝です。そしてバリアフリー、ユニバーサルデザイン、多機能型へと時代の変化・ニーズにスピーディーに対応できます。

ラインナップ

スリットタイプ V型



スタンダードタイプ SG型



乗入れタイプ VG型




アングルタイプ RG型




可変施工


底板にコンクリートを打設することにより、フラットや逆勾配に対応できます。

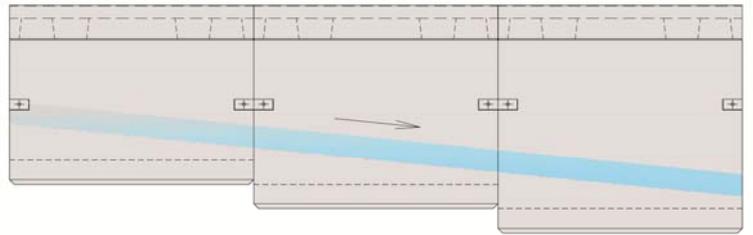

R施工




当社開発のパンチングメタルグレーチング（オリジナルリッド）はR箇所においても隙間なく連結することが可能です。

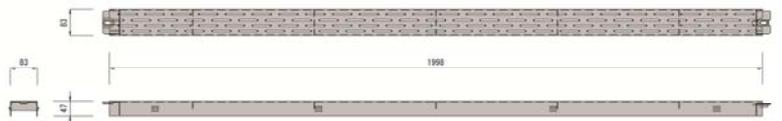

落ち蓋・上蓋施工（上部蓋）


各タイプの上部を蓋として既設側溝や現場打ち側溝に設置することが可能です。

劣化した落ち蓋式U字側溝の蓋のガタつきによる騒音の解消が出来ます。

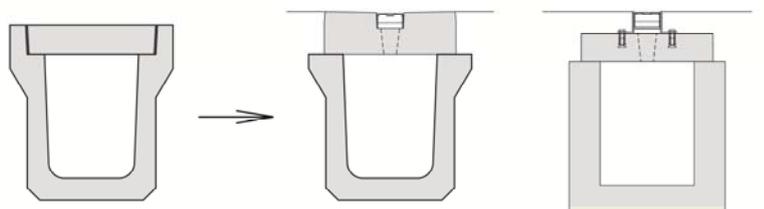


規格寸法

V型

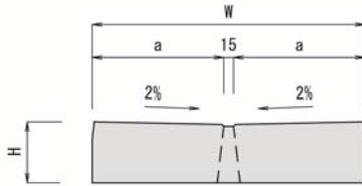


規格	W	H	a	-	参考重量
					(kg/2m)
300×	420	95	202.5		175
400×	540	110	262.5		265

SG型

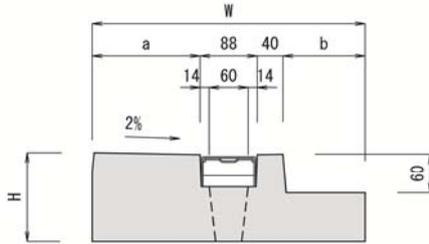


規格	W	H	a	b	参考重量
					(kg/2m)
300×	420	138	166	126	205
400×	540	160	226	186	315

VG型

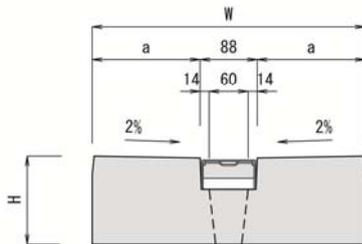


規格	W	H	a	-	参考重量
					(kg/2m)
300×	420	138	166		240
400×	540	160	226		370

RG型

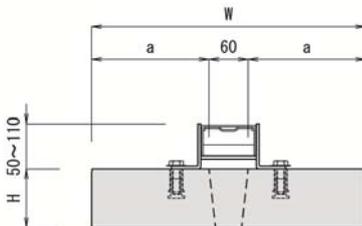

規格	W	H	a	-	参考重量
					(kg/2m)
300×	420	90	180		170
400×	540	100	240		245

共通下部

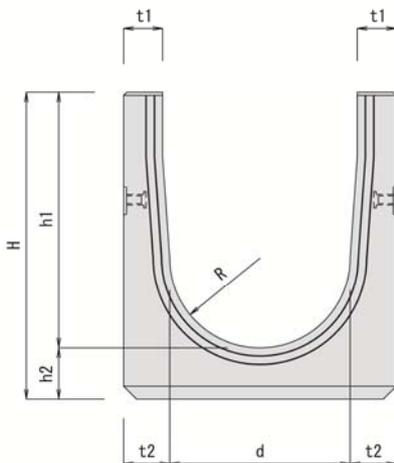

規格		W	H	t1	t2	h1	h2	d	R	参考重量
D										(kg/2m)
300×	300	420	378	60	71	298	80	279	139	385
	400									440
	500									500
	600				670					
	700				735					
	800				790					
	900	1145								
	400×	1000	470	1113	85	115	115	240	120	1230
		1100								1320
		1200								1405
		400								600
		500								670
600		740								
400×	700	540	803	70	81	498	95	378	189	895
	800									970
	900									1040
	700				895					
	800				970					

★SG型、VG型、RG型はパンチングメタルグレーチング付きとなります。格子グレーチング仕様等は別途ご相談をお願いします。

★RG型は鋼製アングル付きとなります。

アングル高は50mm、70mm、90mm、110mmになります。これ以外の高さが必要な場合はご相談ください。

★各タイプ排水性舗装対応もできます。