

13. 環境配慮ブロック

1. 環境 II


特長

- ・曲線部 R = **6.5m**までは容易に施工可能。
- ・陸上部用と水中部用の2種類のブロックがあり、植生、生態、魚巢、修景の機能をもつ。
- ・空積で施工が容易なかみ合わせ構造。

山口県認定リサイクル製品 認定マーク




〔製材〕くるりん

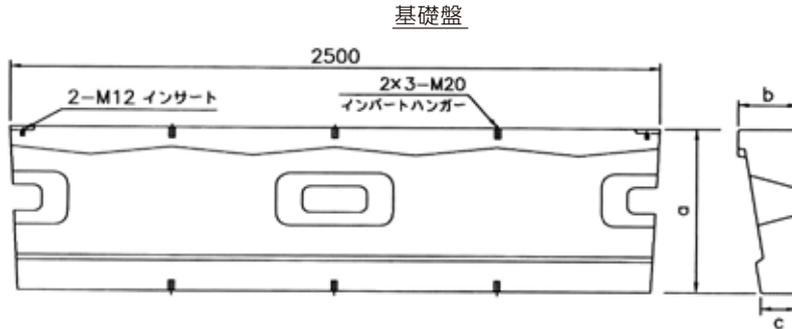

基礎盤寸法表 L=2.50m

法勾配	控長	a	b	c
3分	500	625	180	180
4分	500	625	200	153
5分	500	625	230	140

天端用蓋





天端用蓋寸法表 L=1.25m

法勾配	a
3分	70
4分	114
5分	155



施工事例

施工例

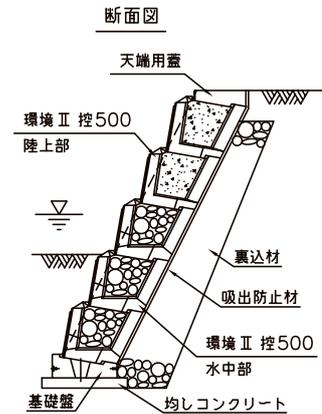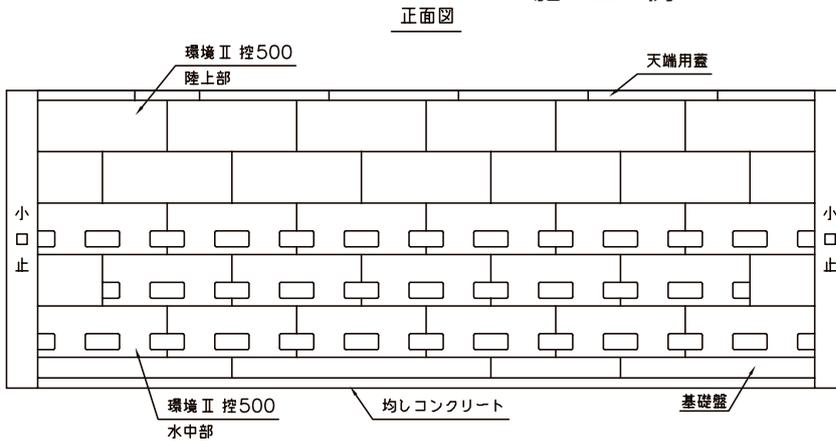


植生状況



13. 環境配慮ブロック

1. 環境 II

カーブ施工現場

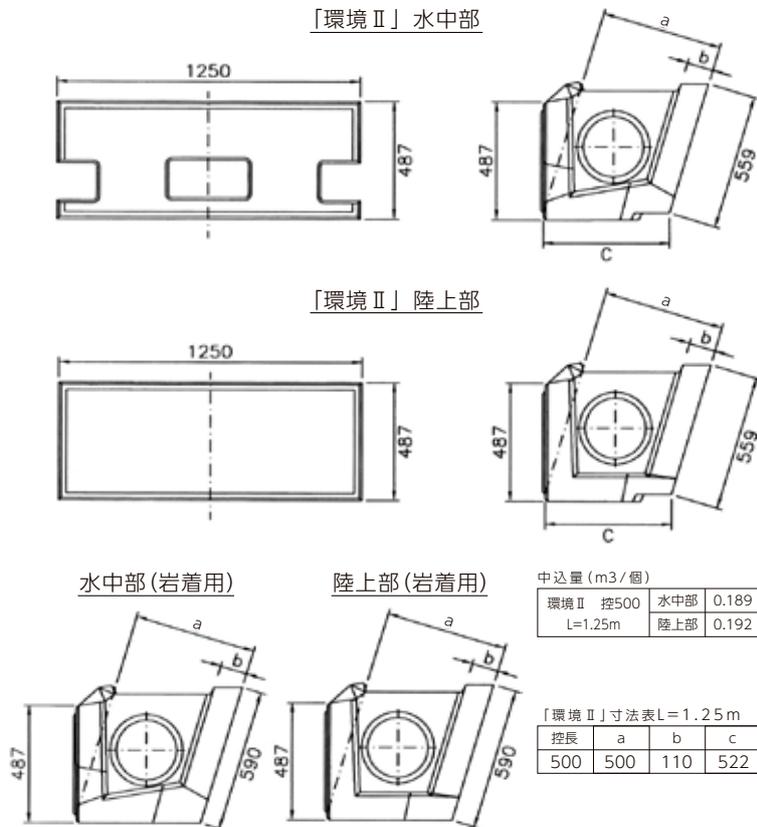

種別	規格	参考質量(kg)	価格(円)
天端用蓋 L = 1.25m	3分勾配用	134	
	4分勾配用	166	
	5分勾配用	197	
環境 II L = 1.25m (環境配慮ブロック)	控500 陸上部(岩着用)	474(548)	
	// 水中部(岩着用)	455(543)	
基礎盤 L = 2.5m	控500 3分勾配用	529	
	// 4分勾配用	532	
	// 5分勾配用	575	

※天端用蓋、基礎盤はそれぞれ基本長Lの他に3/4型、1/2型があります。

※「環境 II」はそれぞれ基本長Lの他に縦半分型があります。

- 1 竹コンクリート
- 2 床版
- 3 防災
- 4 コンクリートパイル
- 5 プレキャスト柱・梁
- 6 ボックスカルパート
- 7 落ちふた式U形側溝
- 8 自由勾配側溝
- 9 道路製品
- 10 一般製品
- 11 ベンチフリューム
- 12 水路
- 13 環境配慮ブロック
- 14 擁壁・大型ブロック
- 15 下水道用製品
- 16 その他
- 17 住宅設備事業