


15. 下水道用製品

17. 組立マンホール

コネクトホール0号～2号 日本下水道協会指定

製品寸法図

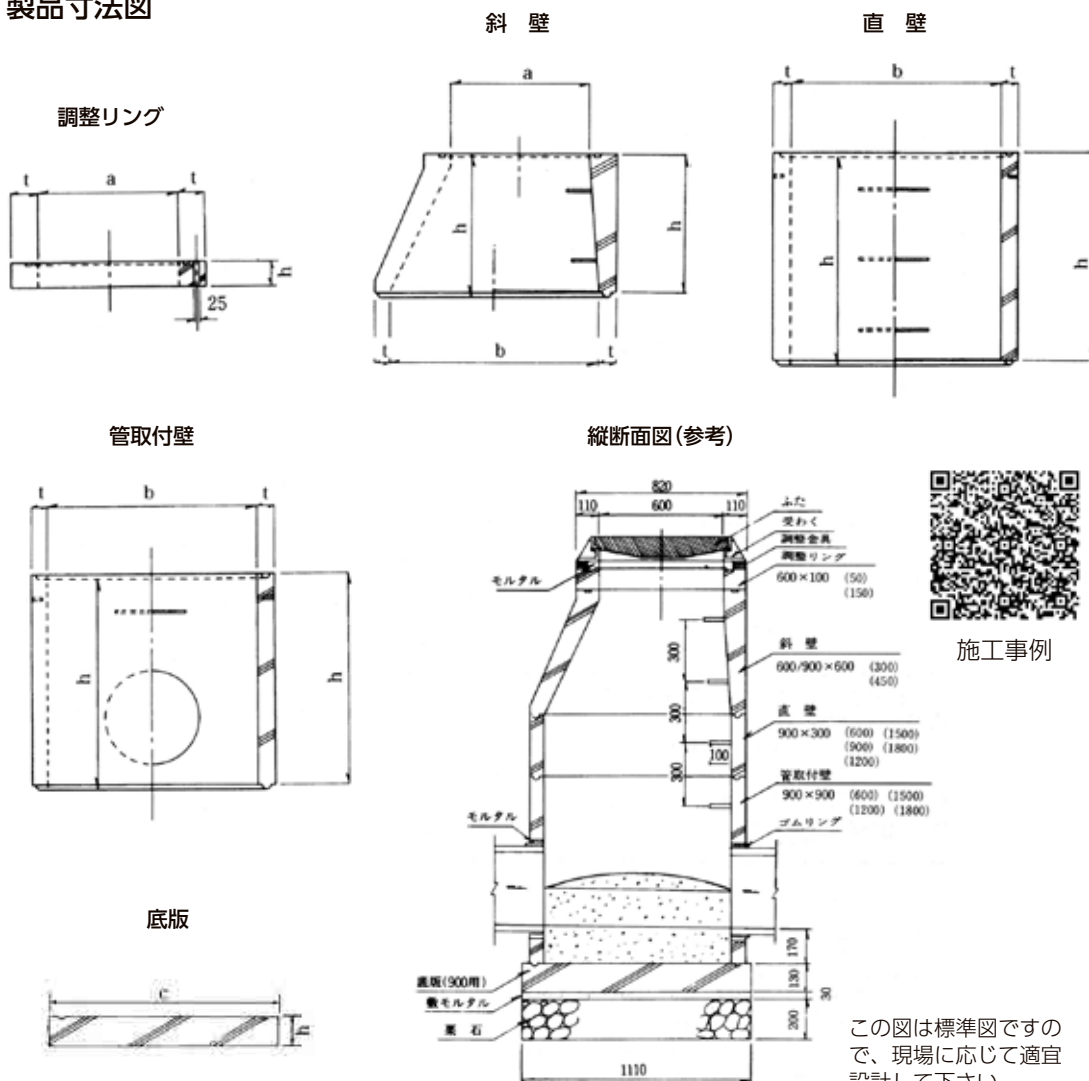


この図は標準図ですので、現場に応じて適宜設計して下さい。

マンホール芯とふた芯

コネクトホールの据付位置を測量する場合マンホール芯とふた芯がEだけ偏心していることに注意する。

種 別	E (mm)
コネクトホール0号	40
コネクトホール1号	115
コネクトホール2号	285 (265)

() はコネクトホール1号を組合せる場合
※5号や3号以降は別途お問い合わせください。

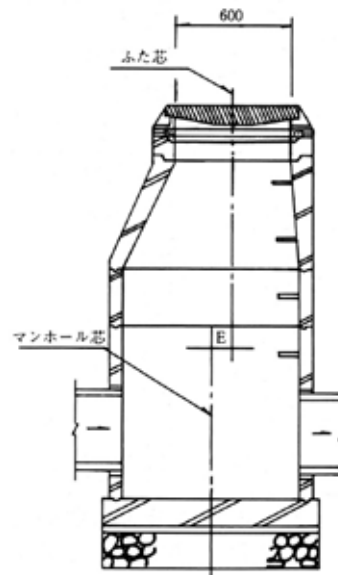

17. 組立マンホール

コネクトホール0号（内径 750 mm）

名 称	寸 法 (mm)					価 格 (円)		参考質量 (kg)
	規格(h)	a	b	c	t	I 種	II 種	
底 版	130	－	－	960	－		－	230
管取付け壁(く体)	600	－	750	－	75		－	290
	900	－	750	－	75		－	440
	1,200	－	750	－	75		－	580
	1,500	－	750	－	75		－	730
	1,800	－	750	－	75		－	870
直 壁	300	－	750	－	75		－	150
	600	－	750	－	75		－	290
	900	－	750	－	75		－	440
	1,200	－	750	－	75		－	580
	1,500	－	750	－	75		－	730
	1,800	－	750	－	75		－	870
斜 壁	300	600	750	－	75		－	180
	450	600	750	－	75		－	260
頂 版 斜 壁	150	600	750	900	75		－	120
調 整 リ ン グ	50	600	－	－	110		－	30
	100	600	－	－	110		－	60
	150	600	－	－	110		－	90
調 整 金 具	25mm	－	－	－	－		－	－
	45mm	－	－	－	－		－	－

削 孔 径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径				価 格 (円)
	ヒューム管 リブ管	推 進 管	塩 ビ 管	陶 管	1 ヶ所当り
204	－	－	150	－	
260	150	－	200	150	
306	200	－	250	200	
360	250	－	300	250	
414	300	250	350	300	
470	350	300	400	350	

※ I 種及び II 種の使い分けは、マンホール 1 基を全て同じ性能の部材を使用する必要はなく、部材を設置する深さを考慮し使い分けることが望ましい。

接合部の水密性能

性能区分	埋設適用深さ
I 種	5 m
II 種	10m

17. 組立マンホール

コネクトホール1号 (内径 900 mm)

名 称	寸 法 (mm)					価 格 (円)		参考質量 (kg)
	規格(h)	a	b	c	t	I 種	II 種	
底 版	130	—	—	1,110	—			310
管取付け壁(く体)	600	—	900	—	75			350
	900	—	900	—	75			520
	1,200	—	900	—	75			690
	1,500	—	900	—	75			870
	1,800	—	900	—	75			1,040
直 壁	300	—	900	—	75			170
	600	—	900	—	75			350
	900	—	900	—	75			520
	1,200	—	900	—	75			690
	1,500	—	900	—	75			870
	1,800	—	900	—	75			1,040
踊り場直壁(FRP蓋付)	300	—	900	—	75			260
斜 壁	300	600	900	—	75		—	230
	450	600	900	—	75		—	290
	600	600	900	—	75		—	390
頂 版 斜 壁	150	600	—	1,050	75		—	200
調 整 リ ン グ	50	600	—	—	110		—	30
	100	600	—	—	110		—	60
	150	600	—	—	110		—	90
調 整 金 具	25mm	—	—	—	—		—	—
	45mm	—	—	—	—		—	—

削 孔 径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径				価 格 (円)
	ヒューム管 リブ管(～450)	推 進 管	塩 ビ 管	陶 管	1 ケ所当り
160	—	—	100	—	
204	—	—	150	—	
260	150	—	200	150	
306	200	—	250	200	
360	250	—	300	250	
414	300	250	350	300	
470	350	300	400	350	
524	400	350	450	400	
585	450	400	500	—	
644	500	450	—	—	
760	600	500	—	—	

1
竹コンクリート

2
床版

3
防災

4
コンクリート
パイル

5
プレキャスト
柱・梁

6
ボックス
カルバート

7
落ちふた式
U形側溝

8
自由勾配側溝

9
道路製品

10
一般製品

11
ベンチ
フリュウム

12
水路

13
環境配慮
ブロック

14
擁壁・
大型ブロック

15
下水道用
製品

16
その他

17
住宅設備事業

17. 組立マンホール

コネクトホール2号 (内径 1,200mm)

名 称	寸 法 (mm)					価 格 (円)		参考質量 (kg)
	規格(h)	a	b	c	t	I 種	II 種	
底 版	150	－	－	1,450	－			620
管取付け壁(く体)	900	－	1,200	－	95			870
	1,200	－	1,200	－	95			1,160
	1,500	－	1,200	－	95			1,450
	1,800	－	1,200	－	95			1,740
直 壁	600	－	1,200	－	95			580
	900	－	1,200	－	95			870
	1,200	－	1,200	－	95			1,160
	1,500	－	1,200	－	95			1,450
	1,800	－	1,200	－	95			1,740
踊り場直壁(FRP蓋付)	300	－	1,200	－	95			500
斜 壁	300	600	1,200	－	95		－	490
	450	600	1,200	－	95		－	560
	600	600	1,200	－	95		－	570
ス ラ ブ	300(N)	900	－	1,390	95		－	540
	300(C)	900	－	1,390	95		－	540
頂 版 斜 壁	200	600	－	1,390	95		－	590
調 整 リ ン グ	50	600	－	－	110		－	30
	100	600	－	－	110		－	60
	150	600	－	－	110		－	90
調 整 金 具	25mm	－	－	－	－		－	－
	45mm	－	－	－	－		－	－

削 孔 径 φ・mm	削孔径対応管種・呼び径				価 格 (円)
	ヒューム管 リブ管(～450)	推 進 管	塩 ビ 管	陶 管	1 ケ所当り
160	－	－	100	－	
204	－	－	150	－	
260	150	－	200	150	
306	200	－	250	200	
360	250	－	300	250	
414	300	250	350	300	
470	350	300	400	350	
524	400	350	450	400	
585	450	400	500	450	
644	500	450	600	－	
760	600	500	700	－	
884	700	600	－	－	
1,019	800	700	－	－	
1,120	900	800	－	－	