

ブロック塀の置き換えは
安全・頑丈なプレキャスト
コンクリート塀で決まり！



耐侵入



耐火災



耐風害



耐衝撃



耐地震

耐震設計
震度6



耐劣化



耐視線



防遮音



省人化

HEINONEKKO


新築・改修に

コンクリートのまもり壁
塀のねっこ Pat.P[®]

Kカワノ工業株式会社

株式会社
コンクリート・ショップ


製品仕様

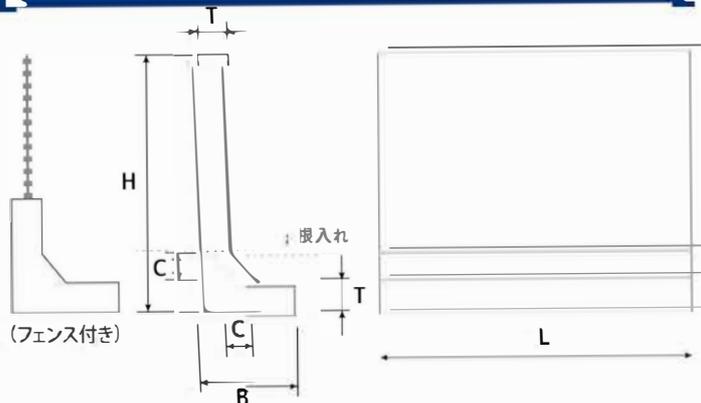

塀高さ H (mm)	底版幅 B (mm)	壁・底版厚さ T (mm)	ハンチ C (mm)	製品長さ L (mm)	参考質量 W (kg)
500	450	150	150	2,000	630
700	450	150	150	2,000	774
900	450	150	150	2,000	918
1,100	450	150	150	2,000	1,062
1,300	600	150	150	2,000	1,314
1,500	700	150	150	2,000	1,530
1,700	800	150	150	2,000	1,746
1,900	900	150	150	2,000	1,962
2,100	1,000	150	150	2,000	2,178
2,300	1,100	150	150	2,000	2,394
2,500	1,200	150	150	2,000	2,610

【使い方】

- ① 塀 ② 塀+フェンス ③ 擁壁+塀

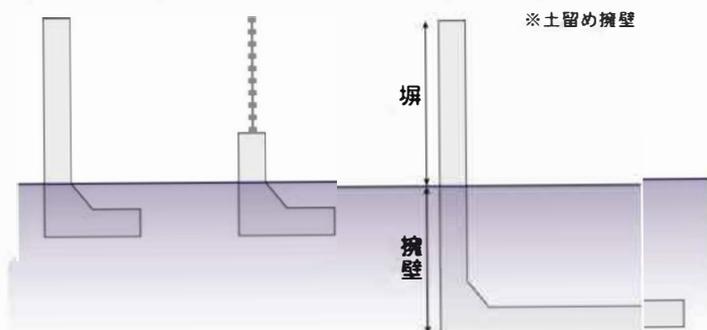


※フェンスを上部に設置できます



耐震設計
震度6

耐風設計
最大風速
46m/秒

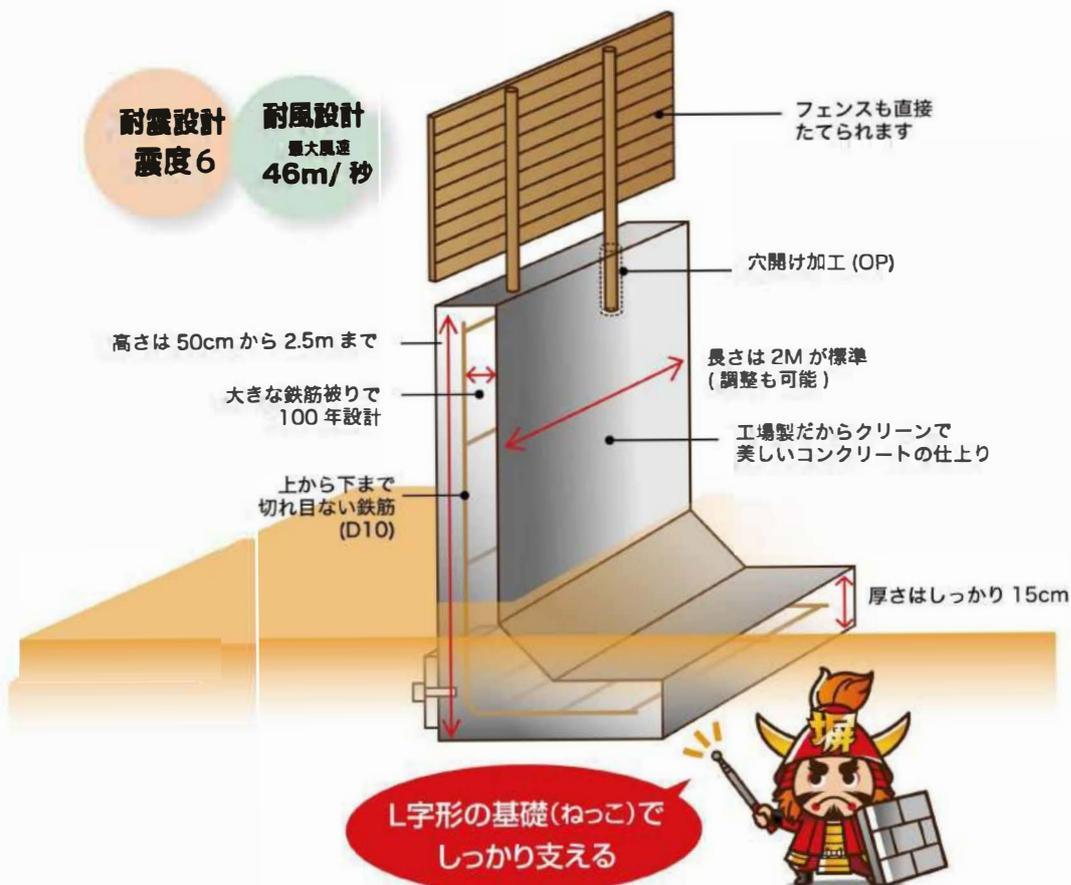

L字形の基礎(ねっこ)で
しっかり支える



〒870-0934 大分県大分市東津留1-5-1 ユナイテッド東津留ビル2F

☎ 050-5213-4570
Fax 03-6740-6481

カワノ工業株式会社
山口県柳井市柳井1740-1
TEL:1820-22-1111



メールで問い合わせ