

22. 上ぶた式U形側溝（U字溝・PU1）本体

特長

- ・ JIS A 5372規格を準用しております。
- ・ 路面の雨水排水溝・宅地内の排水溝等に用いられます。

山口県認定リサイクル製品 認定マーク

【愛称】くるりん

本体

1種

呼 称	寸 法 (mm)										参考質量 (kg)	価 格 (円)
	a	b	c	d	e	f	g	r	L	H		
150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	185	24	
180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	220	32	
240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	290	54	
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	300	70	
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	360	79	
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	425	92	
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	365	90	
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	425	100	
450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	520	135	
600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	680	210	
300B-2m	300	260	300	50	60	60	300	50	2,000	360	253	

23. 上ぶた式U形側溝ふた（PC1）


特 長

- ・ JIS A 5372規格を準用しております。
- ・ 1種・PC1：歩道用

山口県認定リサイクル製品 認定マーク



ふた

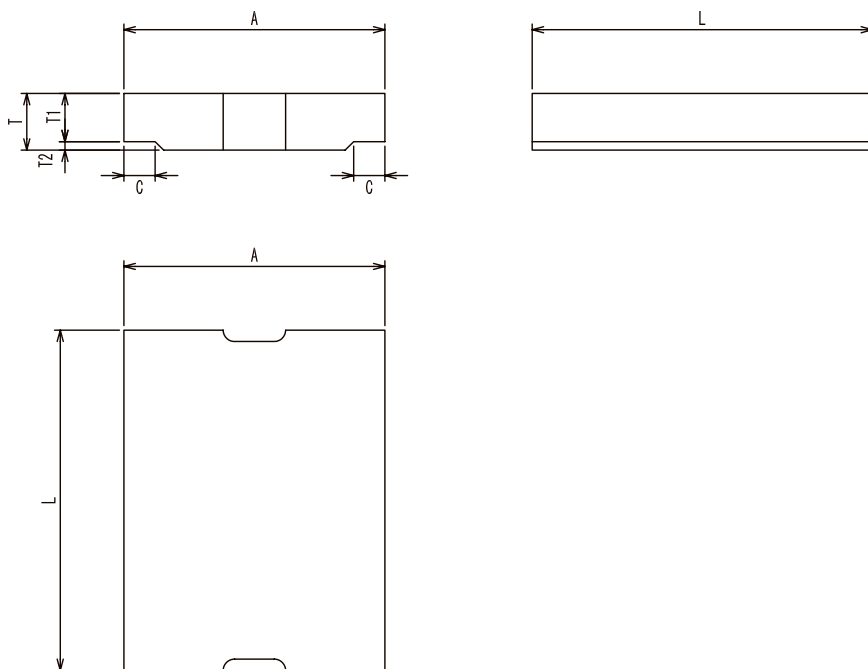


種別	呼 称	寸 法 (mm)						参考質量 (kg)	価 格 (円)
		A	C	T	T1	T2	L		
1 種	150	210	35	35	30	5	600	10	
	180	250	40	40	35	5	600	14	
	240	330	50	45	40	5	600	21	
	300	400	55	60	50	10	600	32	
	360	460	55	65	55	10	600	40	
	450	560	60	70	60	10	600	54	
	600	740	75	75	65	10	600	77	

1
竹コンクリート2
床版3
防災4
コンクリート
パイル5
プレキャスト
柱・梁6
ボックス
カルバート7
落ちふた式
U形側溝8
自由勾配側溝9
道路製品10
一般製品11
ベンチ
フリュウム12
水路13
環境配慮
ブロック14
擁壁・
大型ブロック15
下水道用
製品16
その他17
住宅設備事業

9. 道路製品

24. 上ぶた式U形側溝(U字溝・PU1)グレーチング

標準図

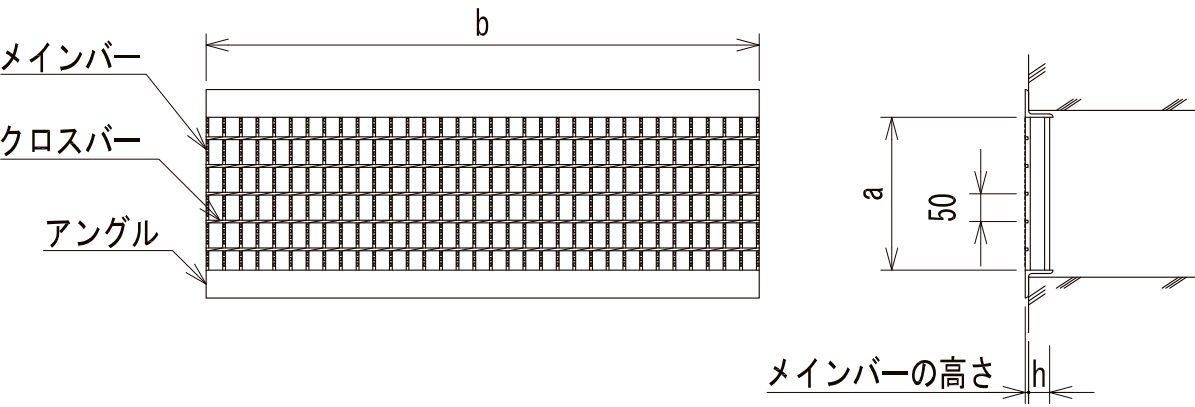

荷重	呼び名	みぞ幅	普通目						細目					
			寸法 (mm)				参考質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	寸法 (mm)				参考質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			a	b	h	アングル			a	b	h	アングル		
T-14	150	150	130	995	25	L40×5	9.6		130	995	25	L40×5	12.5	
	180	180	160	995	25	L40×5	10.5		160	995	25	L40×5	13.9	
	240	240	220	995	32	L40×5	13.9		220	995	32	L40×5	19.7	
	300	300	275	995	44	L50×6	22.1		280	995	32	L40×5	23.4	
	360	360	335	995	50	L50×6	29.8		340	995	38	L40×5	31.3	
	450	450	417	995	55	L65×8	43.7		425	995	44	L50×6	47.3	
	600	600	564	995	75	L75×9	71.5		575	995	50	L50×6	86.8	
T-6	150	150	130	995	25	L40×5	9.6		135	995	19	L30×3	8.1	
	180	180	160	995	25	L40×5	10.5		165	995	19	L30×3	9.1	
	240	240	220	995	32	L40×5	13.9		220	995	25	L40×5	16.8	
	300	300	280	995	38	L40×5	17.7		280	995	32	L40×5	23.4	
	360	360	335	995	44	L50×6	24.9		340	995	38	L40×5	31.3	
	450	450	425	995	50	L50×6	35.6		430	995	38	L40×5	39.8	
	600	600	567	995	55	L65×8	54.0		575	995	44	L50×6	61.0	
T-2	150	150	130	995	25	L40×5	9.6		135	995	19	L30×3	8.1	
	180	180	160	995	25	L40×5	10.5		165	995	19	L30×3	9.1	
	240	240	220	995	25	L40×5	12.2		225	995	19	L30×3	11.3	
	300	300	280	995	25	L40×5	13.9		280	995	25	L40×5	19.6	
	360	360	340	995	32	L40×5	18.2		340	995	25	L40×5	22.9	
	450	450	430	995	32	L40×5	21.6		430	995	32	L40×5	32.9	
	600	600	580	995	38	L40×5	30.5		580	995	32	L40×5	42.5	
歩道用	150	150	130	995	19	L30×3	5.2		135	995	19	L30×3	8.1	
	180	180	160	995	19	L30×3	5.8		165	995	19	L30×3	9.1	
	240	240	220	995	19	L30×3	7.0		225	995	19	L30×3	11.3	
	300	300	280	995	19	L30×3	8.1		285	995	19	L30×3	13.5	
	360	360	340	995	19	L30×3	9.2		345	995	19	L30×3	16.1	
	450	450	430	995	19	L30×3	11.0		435	995	19	L30×3	19.4	
	600	600	580	995	19	L40×5	21.4		580	995	19	L40×5	28.3	